75QJD1(YT)

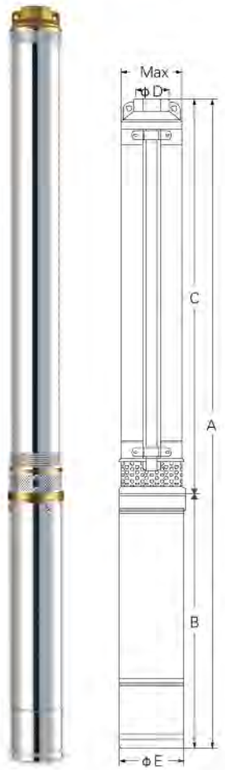

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосы серии 75QJD1(YT) имеют широкую область применения и могут использоваться как в быту , так и в промышленности . они используются для общего водоснабжения и подачи неагрессивных жидкостей , в оросительных установках , водных магистралях ,в промышленности , и для создания давления при подаче из скважин .

ДВИГАТЕЛЬ И НАСОС

Перематываемый двигатель
Корпус насоса—нержавеющая сталь
Дизайн насосов по стандарту NEMA

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура жидкости – до +40℃
Максимальное содержание песка : 0.25%
Максимальная глубина погружения – до 80 м
Минимальный диаметр скважины – 3″

Гарантия: 1 год

Модель	A	B	C	D	E	Макс.
75QJD1–36/10–0.25YT	808.5	359.5	449	1″	ф72	75
75QJD1–50/14–0.37YT	946.5	379.5	567	1″	ф72	75
75QJD1–72/20–0.55YT	1107.5	399.5	708	1″	ф72	75
75QJD1–97/27–0.75YT	1336.5	439.5	897	1″	ф72	75
75QJD1–133/37–1.1YT	1655.5	499.5	1156	1″	ф72	75

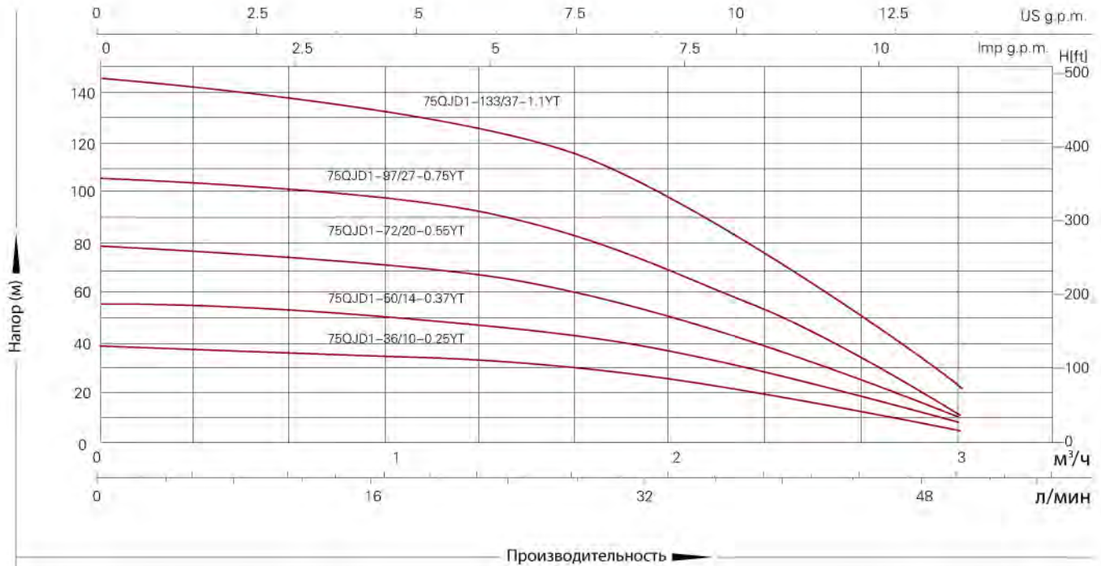

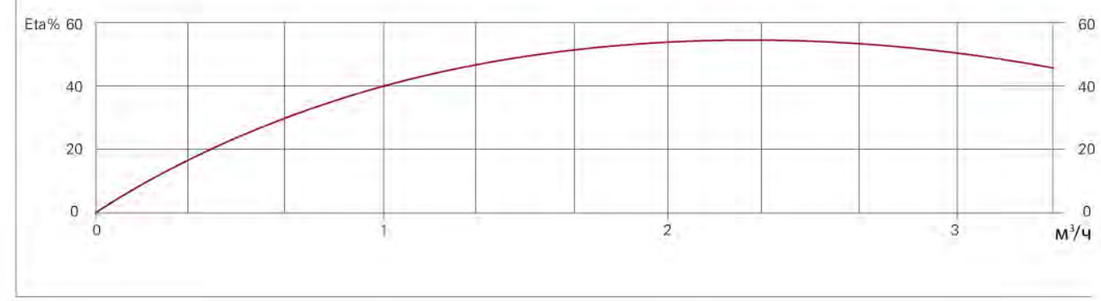

Модель	Мощность		Вес брутто	Характеристики								Упаковочный размер
Однофазный 220–240V/50Гц	кВт	HP	Однофазный	Расход (м³/ч)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	однофазный
			кг	л/мин	0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	мм
75QJD1–36/10–0.25YT	0.25	0.33	7.98	Напор (м)	39	37	36	32	26	16	5	90X90X960
75QJD1–50/14–0.37YT	0.37	0.5	9.48		55	53	50	46	37	23	8	90X90X1171
75QJD1–72/20–0.55YT	0.55	0.75	10.98		78	75	72	65	52	32	10	90X90X1340
75QJD1–97/27–0.75YT	0.75	1	12.98		106	102	97	88	71	44	11	90X90X1660
75QJD1–133/37–1.1YT	1.1	1.5			145	139	133	121	97	60	21	